

S120

PRODUCT CATALOG



S120 – Home Lift

Residential Compact Lift

*European-standard elevator that is
wheelchair-accessible*





Kombinasi Lift Compact Estetik Yang Mampu Menampung Kursi Roda

Lift rumah compact kami dirancang agar dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam ruang hunian apa pun tanpa mengorbankan gaya maupun kenyamanan. Model seperti S120 menawarkan solusi lift rumah kompak yang sempurna, yang memadukan desain hemat ruang dengan keandalan yang luar biasa. Jelajahi koleksi lift rumah kompak kami untuk menemukan pilihan yang paling sesuai untuk rumah Anda.

Pemasangan Mudah dan Cepat; Tidak Membutuhkan Lubang Lift; Tingkat Keamanan Tertinggi.

S 120 – Home Lift

Spesifikasi

Karakter Produk

S120 – Home Lift

Lift S120 adalah lift modern dan ringkas yang dirancang untuk orang-orang yang kesulitan menaiki tangga. Dengan bobot yang ringan dan desain yang elegan, lift ini hanya membutuhkan ruang minimal di rumah Anda — bahkan, lift ini hampir tak terlihat di dalam interior rumah Anda.

Pemasangannya yang cepat dan mudah membantu Anda menghemat waktu dan uang, sehingga Anda dapat mulai menggunakan lift ini paling cepat sehari setelah pemasangan.

Platform yang luas ini dapat menampung hingga 3 orang dengan nyaman, atau 1 orang pendamping + 1 orang yang menggunakan kursi roda ukuran penuh, sehingga memastikan mobilitas yang aman dan nyaman di rumah.

Keunggulan S120 Home Lift Wheelchair Lift

- Pemasangan Mudah dan Cepat
- Tidak Membutuhkan Lubang Lift
- Tingkat Keamanan Tertinggi
- Desain yang Elegan dan Hemat Ruang
- Pengaplikasian yang Serbaguna

Solusi lift compact kursi roda kami dirancang untuk memberikan akses yang aman, mandiri, dan bebas hambatan, baik di ruang pribadi maupun umum. Model lift S120 menonjol sebagai lift minimalis sekaligus kursi roda yang andal, dengan pergerakan vertikal yang mulus, sistem pengendalian yang mudah digunakan, serta desain yang modern.



S 120 – Home Lift

Spesifikasi Teknikal

Maximum travel height	3000 mm
Minimum travel height	2400 mm
Lower level minimum ceiling height	2000 mm
Upper level ceiling minimum height	2370 mm
External cabin width	1076 mm
External cabin length	1431 mm
External cabin height	2340 mm
Shaft dimension (width x length)	1076 x 1431 mm
Internal cabin width	802 mm
Internal cabin length	1300 mm
Internal cabin height	1920 mm
Door (width x length)	850 x 1920 mm
Gate height (with safety sensor)	1100 mm
Cabin ramp width	820 mm
No pit. Platform thickness	56 mm
Standard Features	Belt driven system Aluminium guide rails Wall sides from plexiglass
Control panel	Emergency button Alarm button Up button Down button 2 remote controllers Floor indicator.
Safety system	Safety bottom plate Over weight sensor Belts tension sensor
Load capacity	250 Kg / 3 persons

Complies with the Machine Directive 2006/42/EC and the following harmonised standards:

EN 81-41:2025 (except clauses: 1.1, 5.1.4.2, 5.1.8, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6) *

EN ISO 12100:2024

EN 60204-1

S 120 – Home Lift



Informasi Teknikal



Shaft and door:



Floor cutout:

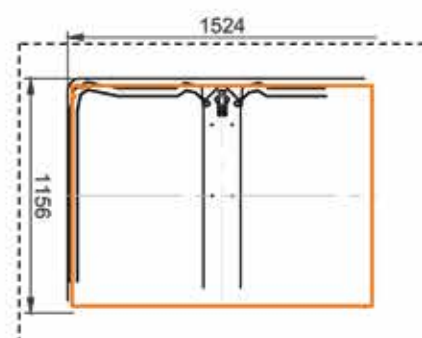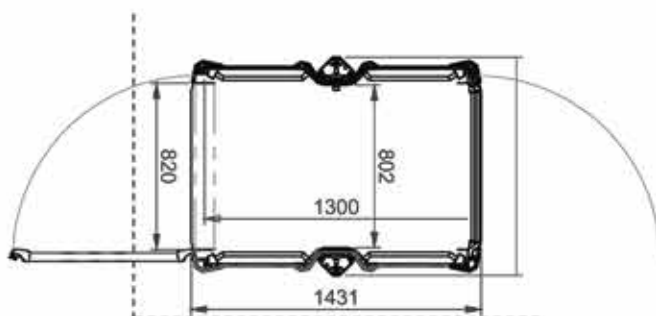





PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift
 Kintics-id
 www.kintics.co.id

 @kintics
 PT. Kintics Global Teknologi
 +62 811 1181 2325