

S150

PRODUCT CATALOG



S150 – Open Platform

Vertical platform lift for wheelchair

Making everyday mobility simpler and more convenient.



Lift Platform Yang Menawarkan Kemudahan Beraktivitas

S150 adalah lift kursi roda yang modern dan dirancang secara estetis. Lift ini dirancang khusus untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan garis-garis yang rapi dan tampilan minimalis, lift ini dapat menyatu dengan mulus ke dalam gaya arsitektur apa pun. Lift ini menawarkan pengalaman naik yang mulus, aman, dan nyaman bagi setiap pengguna.

Lift kursi roda ini memiliki ketinggian angkat mulai dari 600 mm hingga 3000 mm. Lift ini beroperasi dengan tenang dan efisien, sehingga menjamin keandalan jangka panjang. Konstruksi tipe terbuka memberikan kesan lapang sekaligus mempertahankan standar keamanan yang maksimal.

S150 – Open Platform

Spesifikasi

Karakter Produk

S150 – Open Platform Lift

Optimalisasi ruang merupakan inti dari desain S150. Lift ini sangat ringkas dan hanya memerlukan persiapan lokasi yang minimal sebelum pemasangan. Karena tidak memerlukan lubang yang dalam atau ruang mesin terpisah, lift ini tetap menjadi solusi yang ekonomis dan hemat biaya untuk proyek apa pun.

Lift ini dibuat dari bahan yang tahan lama dan tahan cuaca. Hal ini menjadikannya pilihan yang sempurna untuk pemasangan baik di dalam maupun di luar ruangan. Lift ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan berbagai macam lingkungan, termasuk:

- Private homes for independent living.
- Commercial buildings and modern offices.
- Public spaces and educational institutions.

Keunggulan S150 Home Lift

Wheelchair Lift

- Desain Luas dan Modern
- Ukuran yang Ringkas
- Tidak Membutuhkan Poros
- Pengoperasian yang Sangat Senyap
- Kontrol yang Intuitif
- Pemasangan Cepat dan Perawatan Mudah

Solusi lift kursi roda kami dirancang untuk memberikan akses yang aman, mandiri, dan bebas hambatan, baik di ruang pribadi maupun umum. Model lift S150 menonjol sebagai lift kursi roda yang andal, dengan pergerakan vertikal yang mulus, sistem pengendalian yang mudah digunakan, serta desain yang kokoh.






S 150 – Open Platform



Informasi Teknikal

Fitur Unggulan S150 – Open Platform

- Desain modern yang ringan
- Konstruksi dari baja tahan karat (sebagai pilihan)
- Tidak memakan banyak ruang
- Tingkat keamanan tinggi
- Pengoperasian yang senyap
- Mudah digunakan
- Tidak memerlukan lubang
- Mudah dipasang dan dirawat
- Biaya perawatan dan operasional yang rendah secara keseluruhan

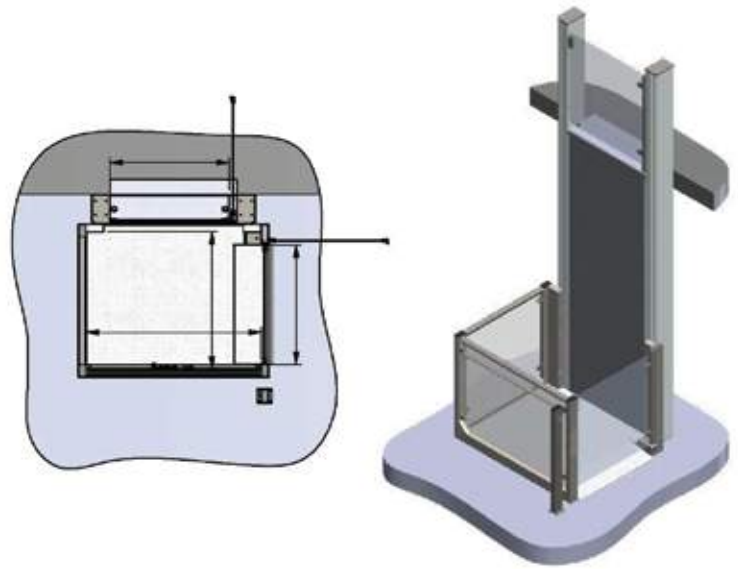


Platform Pembongkaran (Opsional) S150 – Open Platform

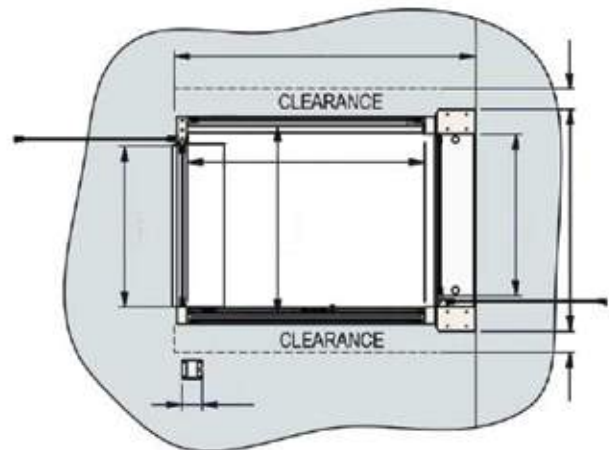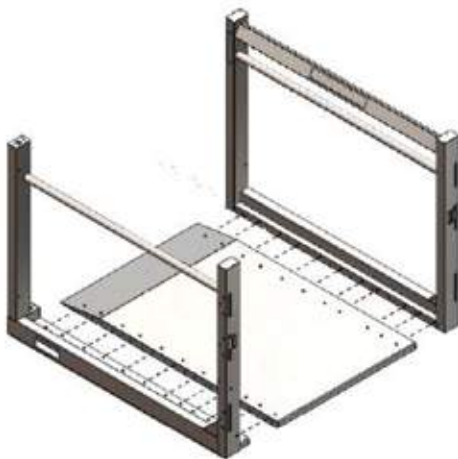

Bellow di Bawah Platform

S150 – Open Platform

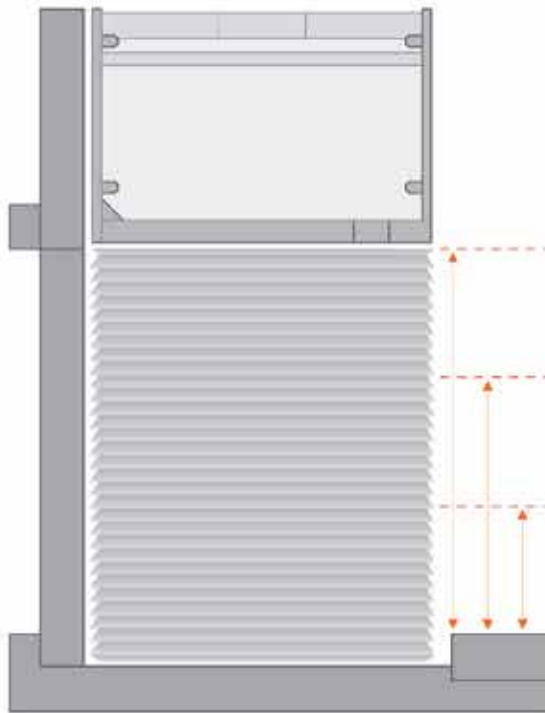

3 lifting heights:

from 2010 to 3000 mm,
pit = 350 mm.

from 1010 to 2000 mm,
pit = 260 mm.

from 600 to 1000 mm,
pit = 170 mm.

Fixations: on ground floor, at the four corners of the below, and at the platform, fixations will be provide.

Platform size possible:
1100 x 1400 mm
(shaft 1300 x 1760 mm).
Gate opening = 950 mm.



Semua lift kami dilengkapi dengan garansi 24 bulan sebagai standar, dan kami menawarkan berbagai pilihan pemeliharaan dan layanan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.

S 150 – Open Platform

Spesifikasi Teknikal

Lifting height (from, to)	600 mm – 3000 mm
Suitability	For internal or external use
Number of stops	2
Rated load	400 kg
Platform size (standard)	1100 x 1400 mm
External dimensions (standard)	1300 x 1760 mm
Cabin height	1100 mm
Doors	950 x 1100 mm
Drive type	Belt drive
Power supply	220–240V, 1 phase, 25A 380–400V, 3 phase, 16A, 50Hz
Lighting	Illuminated buttons
Handles	Integrated into the lift cabin (on both sides)
Power supply	Non-slip textured rubber or non slippery aluminium plate
Door dimensions:	RAL 9006 (standard) <i>*other colors available</i> <i>*outdoor lift have AISI 304 stainless steel finish</i>
Technical safety equipment	Protective perimeter under the platform (optional), emergency stop buttons inside the platform, electronic speed control, overload detectors, door opening and locking control, belt tension sensors, electronic engine control.
Compliance with European Directives	2006/42/EC



CIRCULAR ROAD
CITY R.P.
CLOVELLY
COCKEE BEACH
NEW YORK CITY
COLLING STREET
DARLING POINT
DENHAM ST ROAD
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELIZABETH BAY
ERSKINEVILLE
EXPRESS
PIERS STREET
RIVERLIND ROAD
FALLIN STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON







PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift

 Kintics-id

 www.kintics.co.id

 @kintics

 PT. Kintics Global Teknologi

 +62 811 1181 2325