

S200


PRODUCT CATALOG



S 200 – Platform

Bringing Comfort to Every Floor

A Higher Level of Comfort

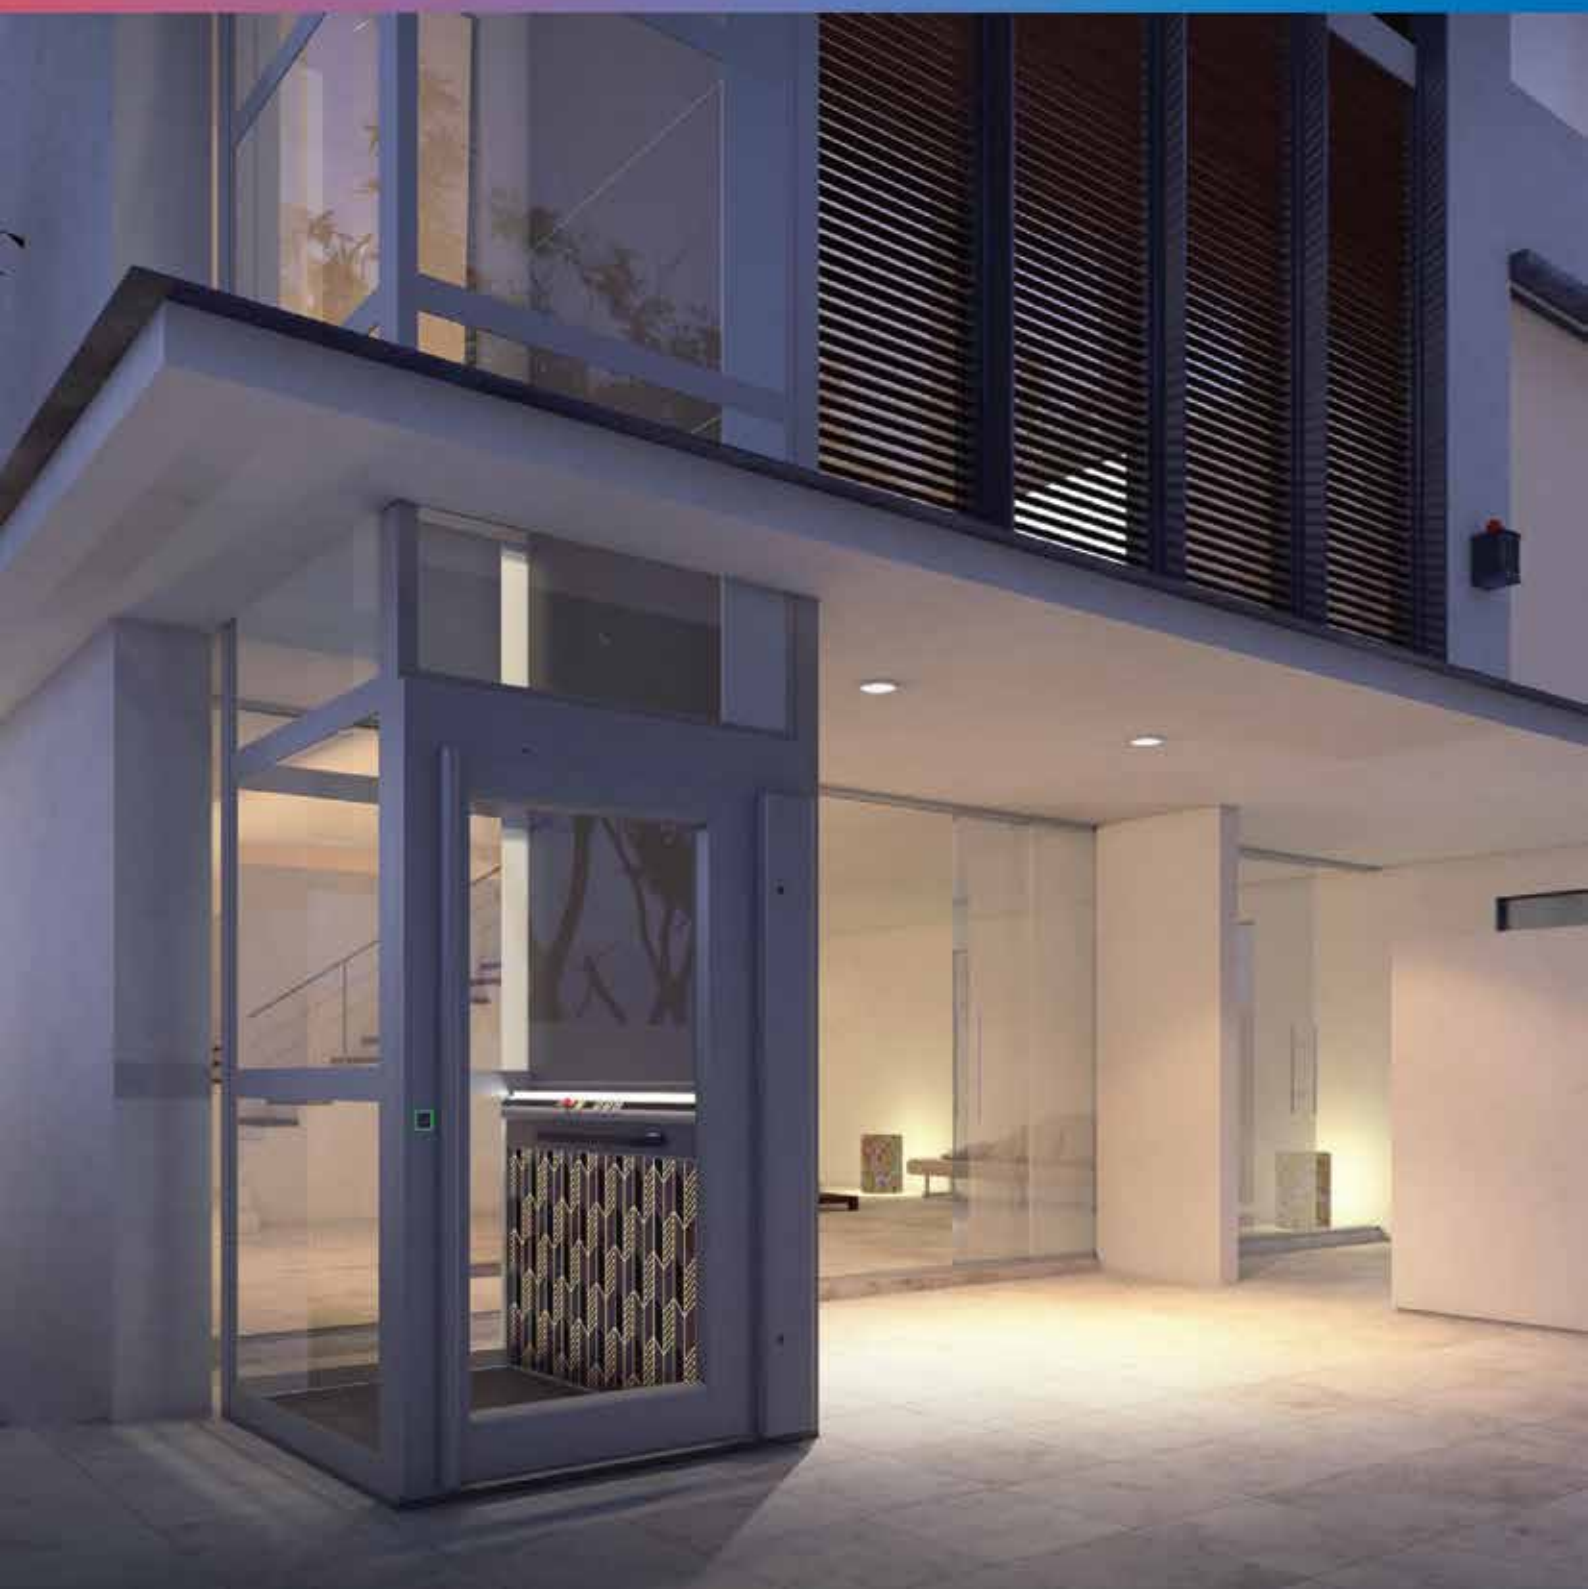

Lift Rumah Sederhana dengan Desain Fleksibel

Lift platform vertikal S-200 merupakan solusi ideal baik untuk rumah pribadi maupun ruang publik, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat rekreasi. Lift ini dirancang khusus untuk penyandang disabilitas, dilengkapi dengan platform yang luas sehingga dapat dengan mudah menampung kursi roda beserta pendampingnya. Sinyal suara dan tombol berlabel Braille akan membantu penyandang disabilitas penglihatan untuk menggunakan lift secara mandiri.

Lift ini juga luas dan hemat biaya, serta dapat dipasang dengan mudah di berbagai lokasi: baik di dalam maupun di luar gedung, di antara tangga atau di dalam lubang lift yang sudah ada, maupun di ruang terbuka.

S 200 – Platform

Spesifikasi

Karakter Produk

S200 – Platform Home Lift

- Desain yang lapang
- Harga terjangkau
- Teknologi hemat energi
- Mudah dipasang dan dirawat
- Dapat digunakan di berbagai lokasi
- Dimensi platform yang dapat disesuaikan
- Sistem penggerak sekrup yang tahan lama
- Lift platform S-200 dirancang untuk memudahkan kehidupan orang-orang yang mengalami kesulitan mobilitas, menghilangkan hambatan, dan memberikan kemandirian yang lebih besar.

Peralatan Keselamatan Teknis

S200 – Platform Home Lift

Pagar pengaman di sekeliling platform, tombol berhenti darurat di platform dan di dalam lubang lift, sakelar berhenti darurat, pengatur kecepatan elektronik, detektor kelebihan beban, sistem pengendalian pembukaan dan penguncian pintu, sensor peredam guncangan sekrup, serta sistem pengendalian operasi motor elektronik.

Lift yang dirancang dengan platform fungsional ini telah mengubah cara pandang kita terhadap lift. Berkat desainnya yang unik, S-200 merupakan lift rumah terbaik, sangat mudah dipasang, dan memiliki biaya perawatan yang sangat rendah. Platform S-200 kami dibuat dengan struktur rangka dan komponen yang kokoh, sehingga lift ini aman digunakan (maks. 400 kg).



Tinggi Hingga
6 Lt/ 16 Mtr



Kecepatan
0.15 m / dtk



Daya Maks
650 W



Maks Beban
400 Kg

Flooring



Lantai platform angkat dapat dilapisi dengan karet berwarna berbeda atau vinil dengan tekstur yang diinginkan.

Kustomisasi Warna



Seluruh lift dapat dicat dengan hampir semua warna sesuai selera dan lingkungan Anda. Anda dapat memilih dari ratusan warna dalam palet RAL yang tersedia.

Model & Pilihan

Lantai platform ini tersedia dalam berbagai model, sehingga cocok untuk berbagai jenis struktur dan model bangunan.



**Standard Model Panel
Single Swing Door
Automatic/Manual**



**Full LED Panel
Single Swing Doors
Automatic/Manual**



**Full LED Panel
Double Swing Doors
Automatic Only**

Model Lift Platform



Midnight Mosaic
S-200-M01



Bronze Feathers
S-200-M02



Snow Hex
S-200-M03



Ivory Mesh
S-200-M04



Pure White
S-200-M05



Sunset Facets
S-200-M06



Pearl Prism
S-200-M07



Amber Waves
S-200-M08



Onyx Chevron
S-200-M09



Crystal Frost
S-200-M10



Golden Grid
S-200-M11



Starry Lattice
S-200-M12



Ebony Branches
S-200-M13

Pilihan Warna



Black
RAL 9005



Dark Grey
DB 703



Pure White
RAL 9010



Pale Green
RAL 6021




Khaki Grey
RAL 7008



Pastel Orange
RAL 2003

S 200 – Platform


S - 200 Parts (Platform Layer)

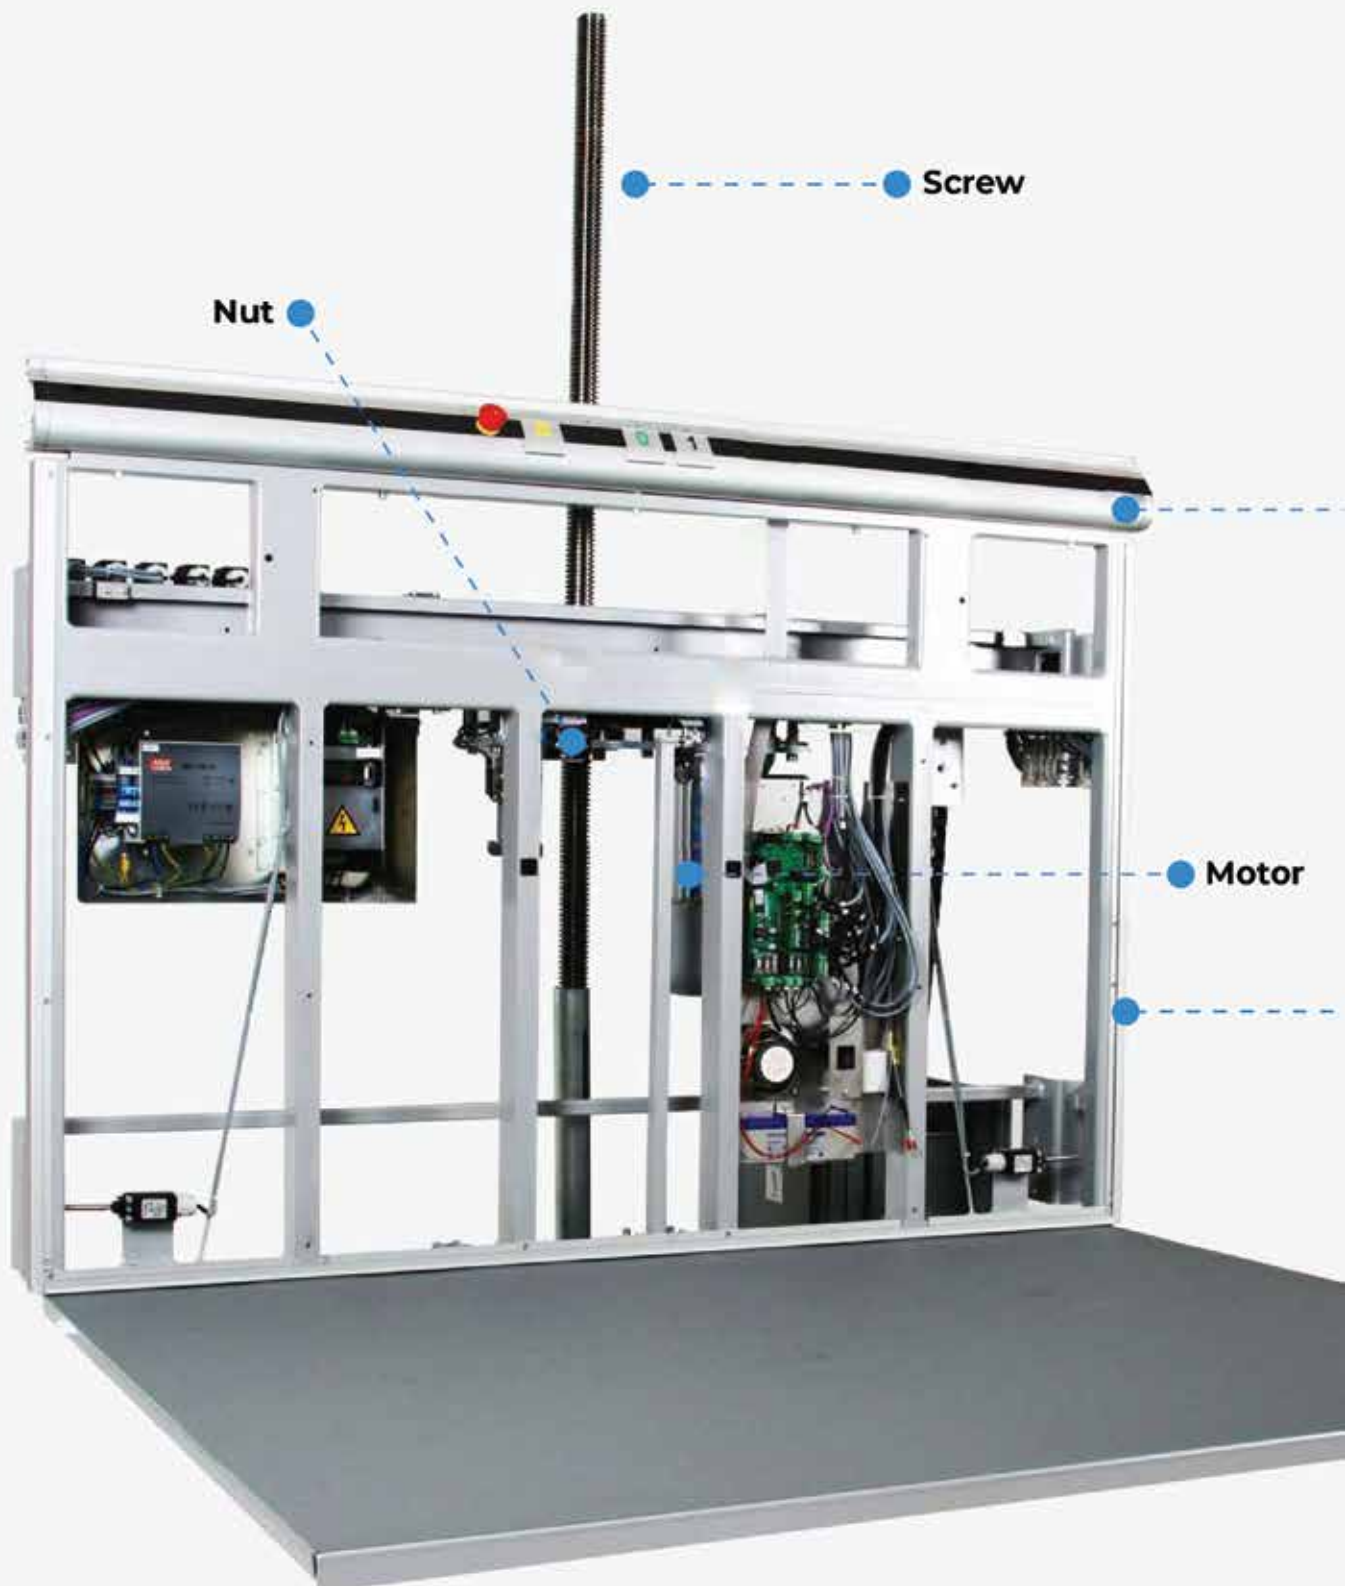

S 200 – Platform

S - 200 Parts (Platform Layer)

Control Panel

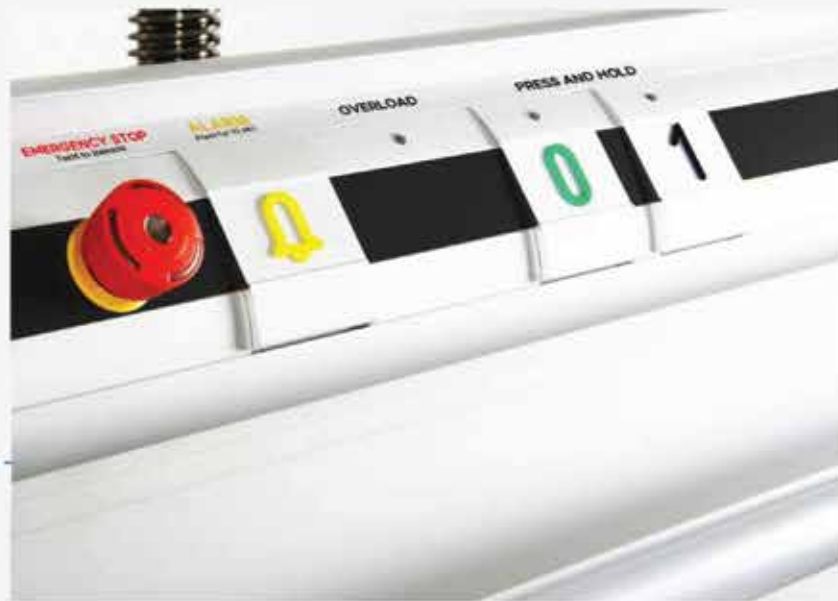

Cover Panel Model



S 200 – Platform

Spesifikasi Teknis

Drive system:	Screw
Nominal load:	400 kg / 5 persons
Lifting speed:	0.15 m/sec (9 m/min)
Lifting height:	Up to 16 meters
Number of stops (floors):	Up to 6
Platform dimensions: (length x width, mm)	1100 x 1400 1070 x 1485 1150 x 1485 <i>*Other dimensions available</i>
Dimensions of the shaft: (length x width, mm)	1500 x 1460 1460 x 1540 1540 x 1540 <i>*Custom measurements available</i>
Door dimensions: (width x height, mm)	900 x 2000 (when 1100 x 1400 platform) 940 x 2000 <i>*Custom measurements available</i>
Gates: (width x height, mm)	900 x 1300 (when 1100 x 1400 platform) 940 x 1300
Door configuration:	Opens from the right or left, up to 3 doors per stop
Shaft walls:	Steel metal or tempered glass panels
Standard colors:	RAL 9006 (light grey aluminum) <i>*Lift can be painted in any RAL color</i>
Smooth acceleration/deceleration:	Standard equipment
Power supply:	220-230 V, 1 phase, 25A 380-400 V 3 phases, 16A, 50 or 60 Hz
Motor:	2.2 kW
Noise level:	Less than 70 dB
Control system:	Micro controller
European standard compliance:	EN 81-41:2010, EN 81-20:2020, EN 81-58:2018





PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910



@kinticslift



Kintics-id



www.kintics.co.id



@kintics



PT. Kintics Global Teknologi



+62 811 1181 2325