

S300

PRODUCT CATALOG



S 300 Platform

Elegant Purity, the Art of Simplicity

A Smooth and Seamless Platform Elevator





Lift Platform yang Berjalan Lancar dan Tanpa Hambatan

Berkat keahlian kami di bidang lift yang berkelas dunia, kami telah mengembangkan solusi terbaik untuk lift rumah yang menawarkan berbagai konfigurasi dan beragam ukuran platform untuk hampir semua kebutuhan.

S300 memanfaatkan teknologi lift rumah terbaik yang ada saat ini, menawarkan solusi yang sangat hemat energi dan nyaris tanpa suara. Dengan menggabungkan hal ini dengan pendekatan rekayasa kami yang cermat serta kecintaan kami terhadap desain Italia, Anda pasti telah menemukan solusi yang ramah lingkungan, tidak mencolok, dan akan menyatu dengan indah di dalam rumah Anda.

S 300 – Platform

Spesifikasi

Karakter Produk

S300 – Platform Home Lift

- Penggerak sabuk sinkron magnet permanen yang halus dan lancar
- Nyaman untuk penggunaan di rumah, tidak memerlukan oli atau pelumas
- Konsumsi energi rendah, produk ramah lingkungan
- Pengoperasian yang senyap, menggunakan sabuk baja bergigi vertikal impor dari Jerman
- Pengalaman berkendara yang halus dan nyaman
- Kinerja yang tahan lama
- Siap digunakan begitu tiba, pengendalian jarak jauh melalui aplikasi seluler
- Kontrol penuh atas pengoperasian lift demi keselamatan dan ketenangan pikiran

Peralatan Keselamatan Teknis

S300 – Platform Home Lift

S300 dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan; sebagai standar, komponen mekanisnya dilengkapi dengan sistem keselamatan bersertifikasi SIL3, menjadikannya standar keselamatan tertinggi di pasar lift platform. Berbeda dengan beberapa lift rumah lainnya, kami memiliki sistem keselamatan terpisah, terlepas dari OSG, yang berarti sistem ini tidak akan terpengaruh oleh gangguan mekanis. Keselamatan Anda adalah prioritas kami.

Jika terjadi pemadaman listrik, S300 akan tetap beroperasi menggunakan baterai, sehingga pengguna dapat mencapai lantai dasar dengan aman. Sistem alarm kebakaran juga dapat dihubungkan ke papan elektronik utama pada lift rumah ini.



Tinggi Hingga
6 Lt/ 18 Mtr



Kecepatan
0.4 m / dtk



Power Supply
220V



Maks Beban
250 – 400 Kg

Dekorasi Lantai



Premium
Elegance

Colourful
Sweet Dream

Light Luxury
Ginkgo

Pilihan Dekorasi – Pilihan Pola Lantai
Tebal yang Tahan Aus

Dekorasi Lantai



Warm Light

White Light

Cool Light

Pilihan pola panel dinding dilengkapi
dengan pencahayaan putih standar.

Warna Ceiling



Moon White (RAL 9010)




Obsidian Black (RAL 9004)



Shaft ceiling pattern options:
Starry Sky

Pegangan Pintu

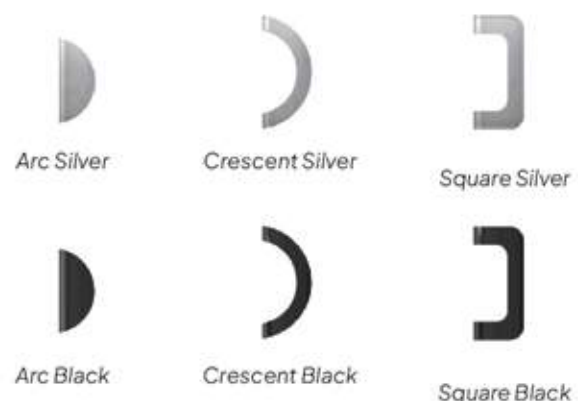

Pilihan Warna COP/LOP



Touch Button in
Glass - White

Touch Button in
Glass - Black

Fitur-fitur di dalam COP/LOP:

- TFT Display
- Glass Panel + Touch Buttons
- Low-Glow Buttons
- TKE-Branded Buttons
- One-Touch Dial Rescue

Pilihan Pola Panel Dinding



Standard



Gilded



Sunflower



Sweet Dream



Flow



Waves



Auspicious Clouds



Reflection




Starry Sky

S 300 – Platform

Spesifikasi Teknis

Door Opening Side	Platform Size Width	Platform Size Depth	Platform Frame Size Width* Depth	Opening Reserved Size Width*Depth	Door Opening Width			Door Opening Height
					Semi-Automatic Swing Door	Automatic Swing Door	Automatic Double Swing Door	
B	510	800	1025* 875	1045* 895	550	600	-	2000
	780	900	1295* 975	1315* 995	650	700	680	
	1030	1050	1545* 1125	1565* 1145	800	850	830	
A/C	780	800	1260* 910	1280* 930	550	600	-	2000
	880	900	1360* 1010	1380* 1030	650	700	680	
	1030	1050	1510* 1160	1530* 1180	800	850	830	
AC	780	800	1260* 945	1280* 965	550	600	-	2000
	880	900	1360* 1045	1380* 1065	650	700	680	
	1030	1050	1510* 1195	1530* 1215	800	850	830	
AB/BC	780	800	1295* 910	1315* 930	550 (A/C) 550 (B)	600 (A/C) 600 (B)	-	2000
	880	900	1395* 1010	1415* 1030	650 (A/C) 650 (B)	700 (A/C) 700 (B)	680 (A/C) 680 (B)	
	1030	1050	1545* 1160	1565* 1180	800 (A/C) 800 (B)	850 (A/C) 850 (B)	830 (A/C) 830 (B)	

- The table shows only selected specification dimensions
- Overall frame dimensions include the door frame
- "-" indicates that a door cannot be installed for the corresponding dimension
- Based on the overall frame dimensions, a 20 mm construction tolerance has been allowed for the shaft opening (minimum opening size). Reserve according to actual site conditions; a construction tolerance of no more than 40 mm is recommended.
- For counterweight with safety gear specifications, please inquire for

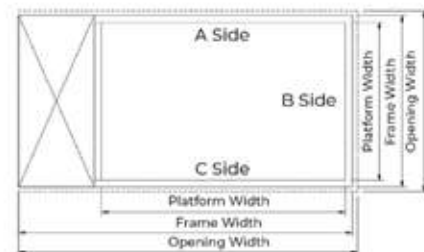

Specification Category	Parameter
Load Capacity (kg)	250kg/320kg (subject to platform size)
Speed (m/s)	0.25
Maximum Number of Stops	6
Lift Height (mm)	2300-18000
Required Top Height Requirement (mm)	2610
Pit Depth (mm)	65
Door Operation Mode	Semi-Automatic Swing Door/Fully Automatic Swing Door/Fully Automatic Double Swing Door
Door Operation Type	Same-Side Entry, Through-Entry, 90° Side Entry
Control Voltage	24VDC
Power Supply	220V Single-Phase
Maintenance	Modular shaft glass, independent access back panel



PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift
 Kintics-id
 www.kintics.co.id

 @kintics
 PT. Kintics Global Teknologi
 +62 811 1181 2325